


CATÁLOGO GERAL

Ferragem armada

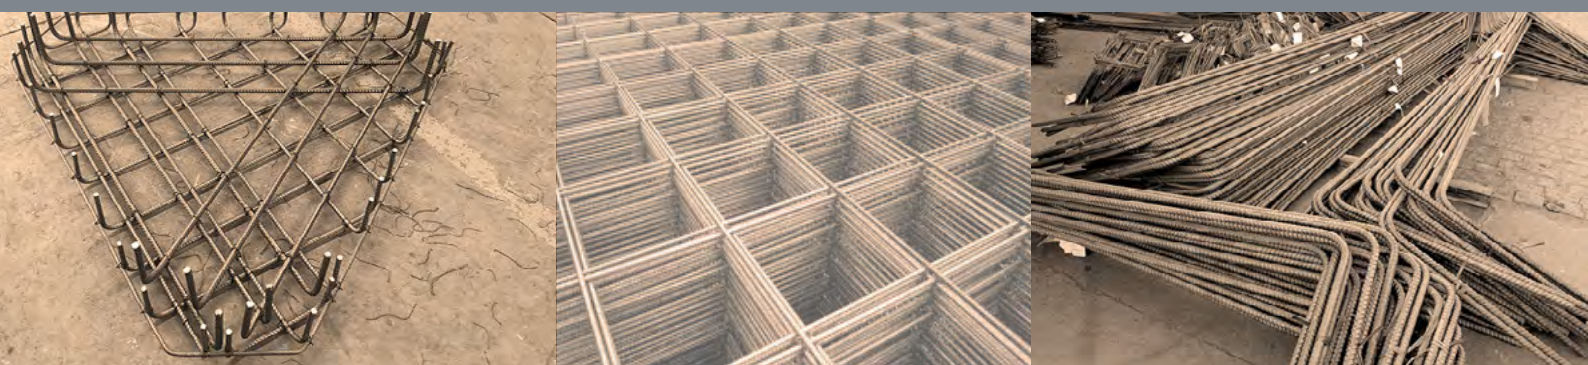


Seltec Máquinas

R. Bentópolis , 179 - Pq. Novo Mundo
CEP- 02181 080 - São Pulo - SP



Televendas : (11) 2636-1143
www.seltecmaquinas.com.br

Dobreira Portátil DV - 01



Equipamento elétrico portátil com acionamento via pedal .


Componentes fabricados em aço temperado de grande dureza.

Executa dobras em qualquer material metálico até a bitola de 5/16" (8mm).

Capacidade de dobra



Bitola	Ø4,2	Ø 5,0	Ø6,3	Ø8,0
Qtd	5	3	2	1

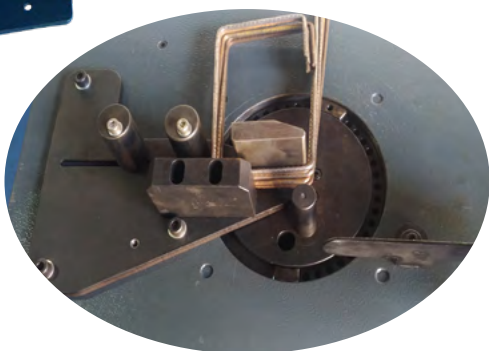

*Executa dobras até 180°
Acompanha régua de regulação de 600 mm
Possui buchas para alteração do raio de dobra*



Acompanha dispositivo para fabricação de estribos.

Capacidade de fabricação de até 5mil estribos/dia.

CARACTERÍSTICAS



260 X 510 X 330mm




45 Kg.



0,25 Kw

220 V Monofásico

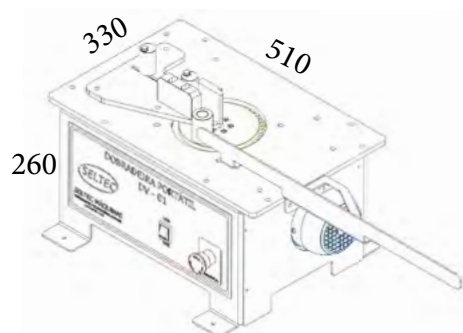

Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

Estribadeira Elétrica EE - 01



Maquina semi-automática acionada por pedal com regulagem eletrônica de ângulo.


Utilizada para fabricação de estribos quadrados, triangulares, octogonais, etc.

Configuração especial permite o uso do equipamento direto no chão ou sob bancada de trabalho


Capacidade de dobra



Bitola	Ø4,2	Ø 5,0	Ø1/4"	Ø5/16"	Ø3/8"	Ø 1/2"
Qtd	10	6	4	3	2	1

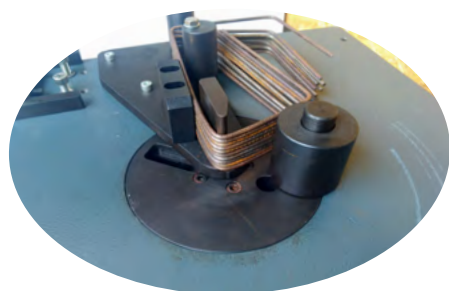

Devido a sua grande potência também pode ser utilizada para fabricação de sapatas e outros produtos para ferragem estrutural.

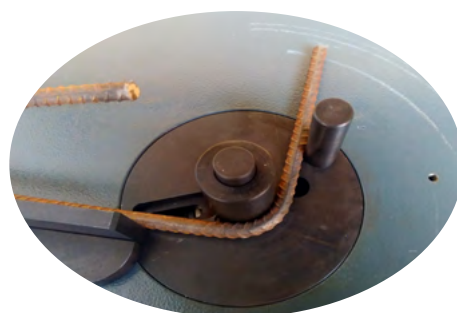

Acompanha dispositivo para fabricação de estribos.

Capacidade de fabricação de até 10 mil estribos/dia.

CARACTERÍSTICAS




860X 550 X 500mm



85 Kg.



1,5 Kw
220 V Trifásico*

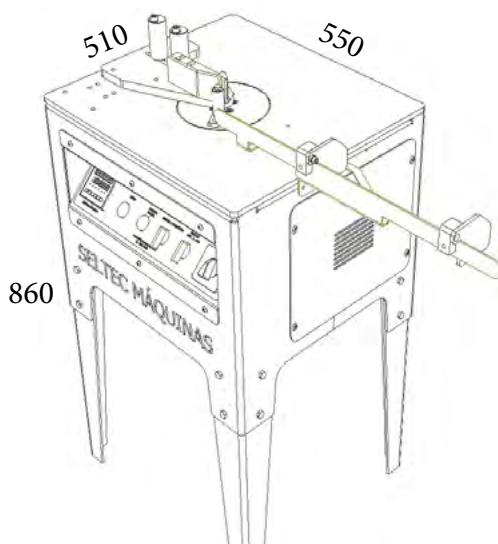

Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

Estribadeira Elétrica EE - 02



Maquina semi-automática com estrutura tubular reforçada acionada por pedal com controle digital do ângulo de dobra.

Utilizada para fabricação de estribos quadrados, triangulares, octogonais, peças técnicas em aramado em geral.

Alta potência instalada permitindo a dobra de vergalhões até 5/8" (16mm) CA 50

Capacidade de dobra



Bitola	Ø4,2	Ø 5,0	Ø1/4"	Ø5/16"	Ø3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"
Qtd	12	8	6	4	3	2	1



*Dispositivo para fabricação de espirais p/ tubulão.**
 Ø min : 12 cm
 Ø máx : 1 mt



Acompanha dispositivo para fabricação de estribos.

Capacidade de fabricação de até 12 mil estribos/dia.

CARACTERÍSTICAS




960X 980 X 600mm



170 Kg.



2,2 Kw
 220 V Trifásico*

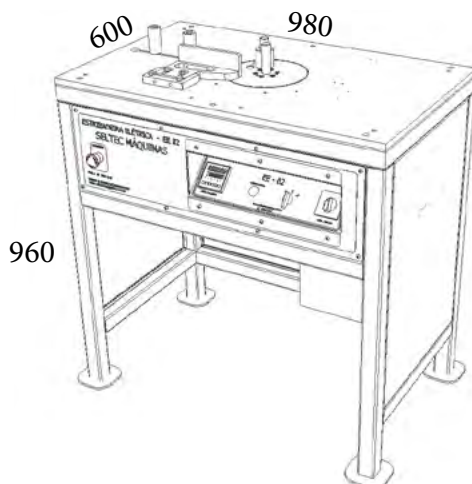

*Outras tensões disponíveis sob consulta



Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

Estribadeira Automática EA 01




Maquina automática programável com estrutura tubular reforçada .

Utilizada para fabricação de estribos quadrados , triangulares, octogonais, peças técnicas em aramado em geral.

Equipamento totalmente elétrico dispensando uso de sistemas hidráulicos ou de ar comprimido.

*Programação via software
próprio de fácil interação*

Desbobinador para 300 Kg incluso
Outras capacidades disponíveis sob consulta*

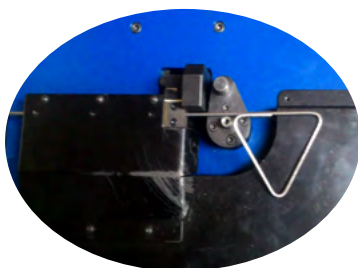

Velocidade de Alimentação até 90 mts/min (configurável).
Modelos com capacidade de processamento até 1/2" CA 50.
Capacidade de produção configurável conforme necessidade.

CARACTERÍSTICAS




1400X 1805 X 700 mm



500 Kg.



2,2 Kw
220 V Trifásico*

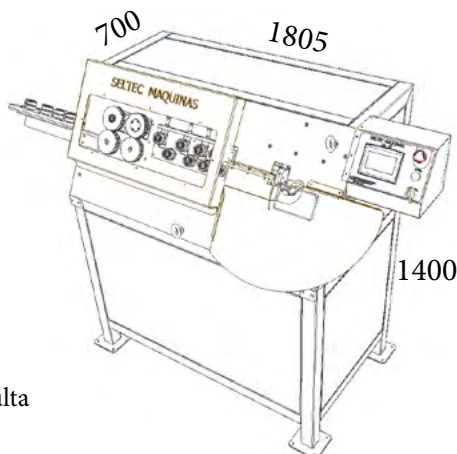

Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

Endireitadeira Automática End 01





Máquina automática com controle eletrônico de comprimento.

Endireitamento por castanhas rotativas.

Comprimento e quantidade de barras programável com memória de até 10 sequências.

Desbobinador para 350 Kg incluso
Outras capacidades disponíveis sob consulta*

*Endireita ferro Ca 50 do 3,2 até 5,0 mm.
Aço Btc : 2,5 a 6 mm.*

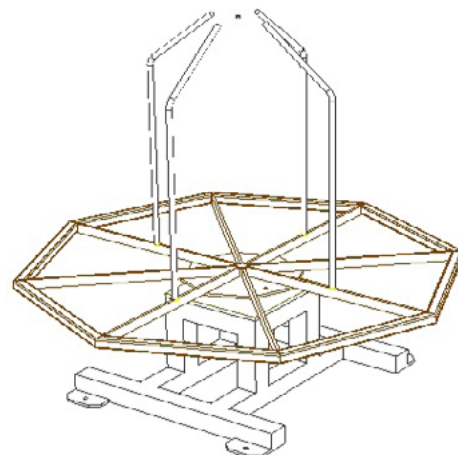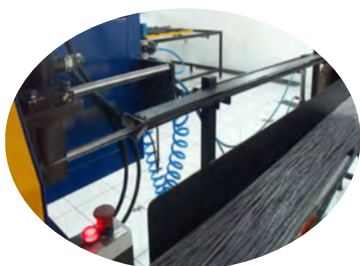


*Sistema de corte flutuante (evita quebras do fio).
Calha coletora modular : 3 , 6 e 12 mts.*

CARACTERÍSTICAS

 1400 X 9000* X 800 mm

 600 Kg.

 5,5 Kw
220 V Trifásico*

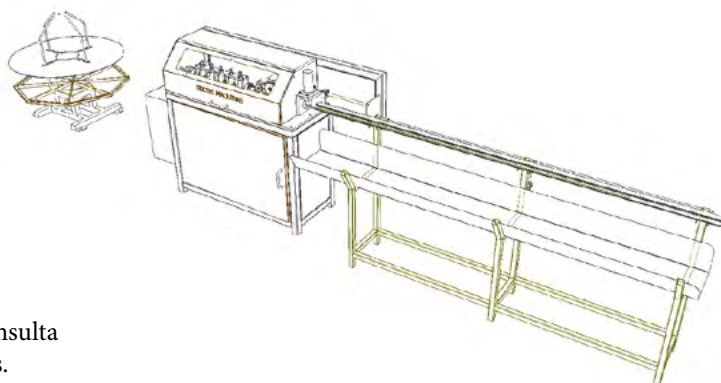

Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

Endireitadeira Manual




Endireitadeira manual, ideal para fabricantes de estribos e aramados em geral.

Capacidade de endireitar aço BTC sem deixar marcas.

Exclusivo sistema de ampliação de força permite trabalhar com a manivela sem fazer esforço.

*Desbobinador para 150 Kg opcional**
Outras capacidades disponíveis sob consulta

Endireita ferro Ca 50 do 3,2 até 5,0 mm.
Aço Btc : 2,5 a 6 mm.

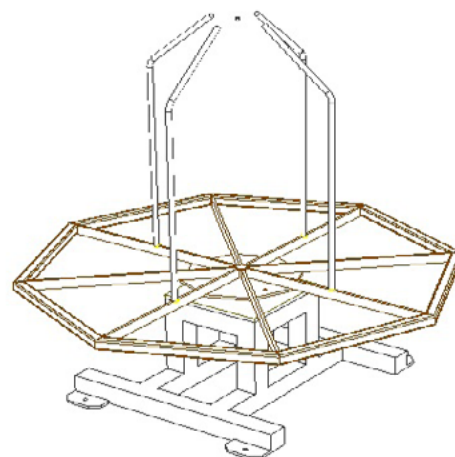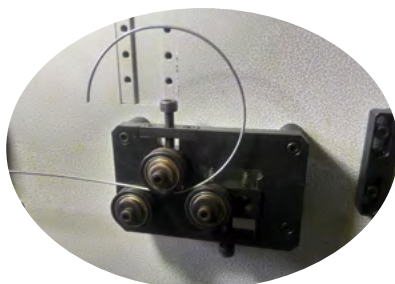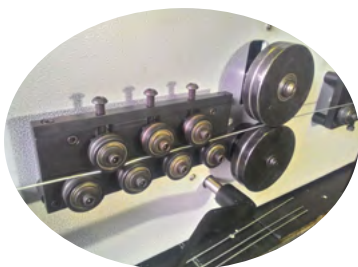

Máquina também pode ser usada para fabricação de arcos, aros, estribos redondos e espirais.


CARACTERÍSTICAS



550X 1000 X 360 mm



40 Kg.

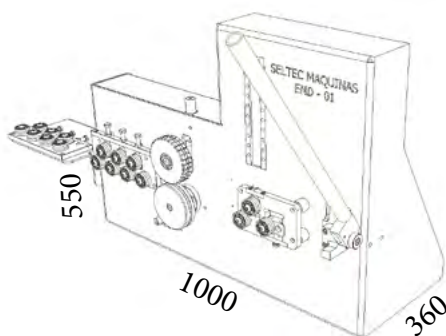

Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

Endireitadeira Automática End 02

Máquina automática com controle eletrônico de comprimento.


Endireitamento através de roletes horizontais e Verticais

Sequência de corte com comprimento e quantidade de barras desejadas controladas por software de fácil interação.

Sistema de proteção e Segurança

*Desbobinador para 2Ton incluso**
Outras capacidades disponíveis sob consulta

Endireitamento de aços até 1/2"

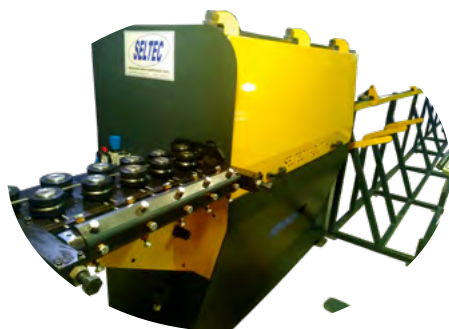


*Velocidade de Alim : 90 mts/min.
Calha coletora d 12 mts inclusa.*

CARACTERÍSTICAS

1700 X 18000* X 2000 mm

600 Kg.

15 Kw
220 V Trifásico*

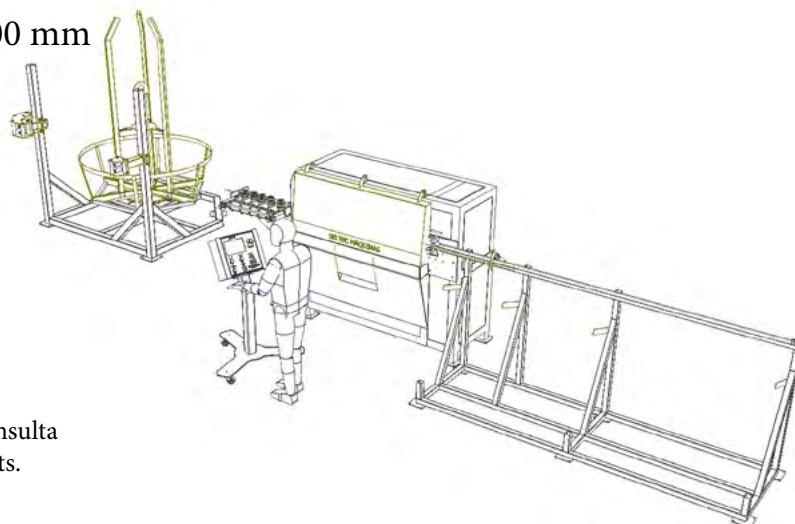

Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

*Outras tensões disponíveis sob consulta

* Considerando uma calha de 12 mts.

Máquina de Telas MMES - 01



Equipamento desenvolvido para fabricação de telas soldadas (pop).

Fabricada com chapas de aço e elementos estruturais de alta resistência a MMES fabrica telas soldadas com precisão e confiabilidade.

Fabrica telas nos passos 10;15; 20 e 30 nos modelos "Q" e "T" em fios até 5,0 mm.

Equipamento conta com sistema de deslocamento automático que permite a fabricação dos dois modelos sem a necessidade de ajustes mecânicos.



13 Cabeçotes de solda independentes-
com potência de 200 Kvas

Capacidade de fabricação de até 800
telas / turno*

*Configuração fácil de todos os parâmetros.
Software dedicado de fácil interação.*



*Alimentador Longitudinal
para 3 e 6 mts.*




CARACTERÍSTICA

1400 X 13000* X 3700 mm


600 Kg.

4 Kwh (Consumo médio)
220/380 V *

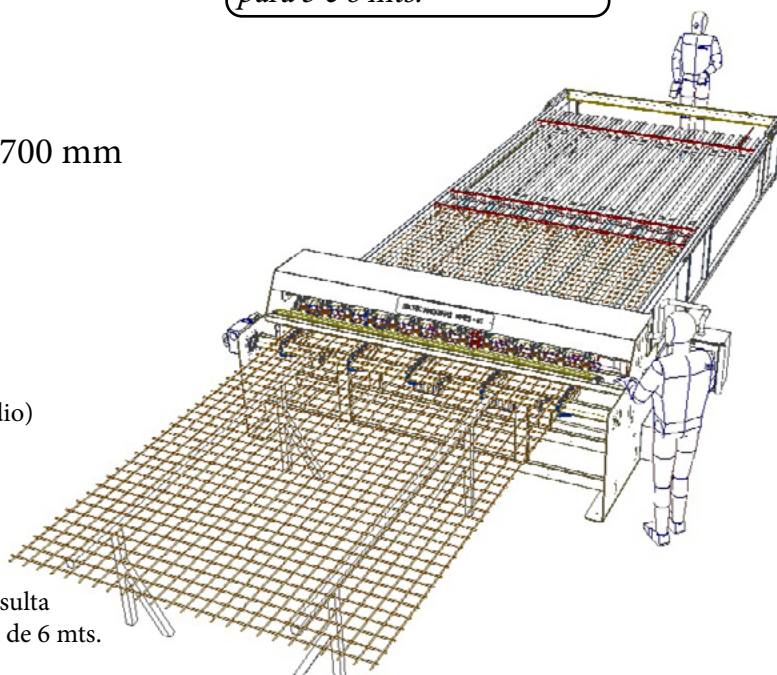

Capture o código QR e assista o
vídeo do equipamento.

Geradora de espirais ECM 02

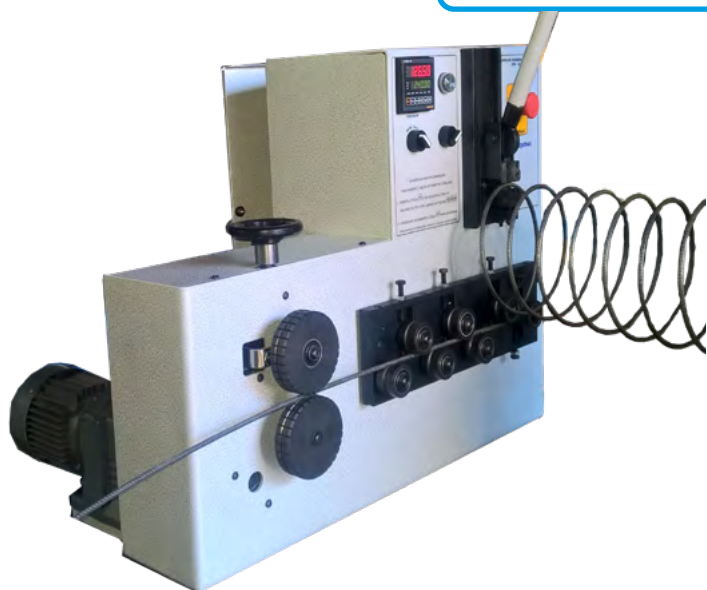


Equipamento especialmente desenvolvido para produção contínua de estribos circulares ou espirais.

Processa bitolas até 8 mm.

Exclusivo sistema de alimentação e corte embutido, permite trabalhar direto com a barra de 12 mts ou rolo

*Desbobinador para 300 Kg incluso**
Outras capacidades disponíveis sob consulta

Controle digital de comprimento

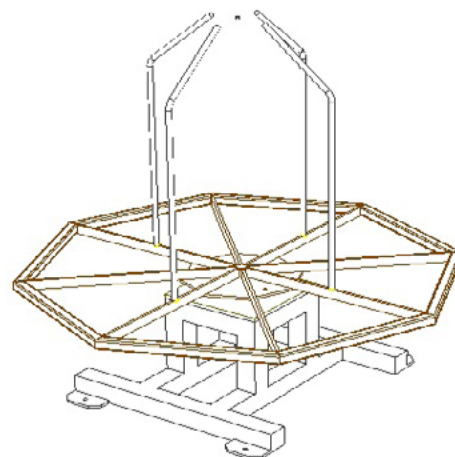

*Sistema de corte embutido para
fabricação de estribos circulares*

CARACTERÍSTICAS



600 X 800 X 500 mm




60 Kg.



0,5Kw
220 V Trifásico*

*Outras tensões disponíveis sob consulta

* Considerando uma calha de 12 mts.

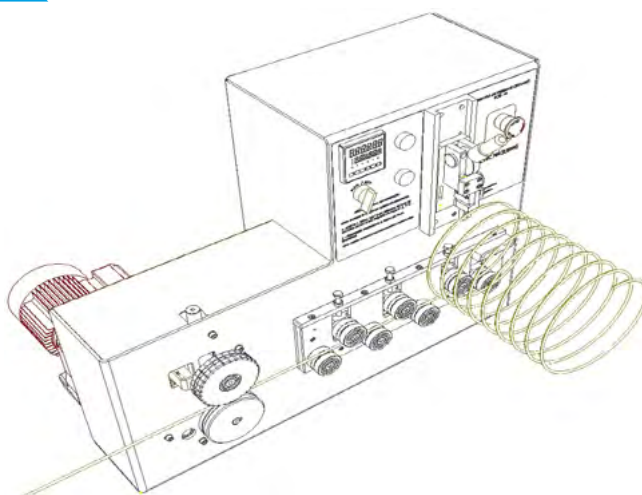

Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

Estribadeira Automática EA 01M




Estribadeira automática, totalmente elétrica .

Alimentação corte e dobra motorizados.


Seleção de medidas e modelos simplificada, controle de comprimento e dobras através de sistema digital e software próprio.

Equipamento de tamanho reduzido (ideal para espaços pequenos.)

Trabalha com fios até 5 mm Ca 50!

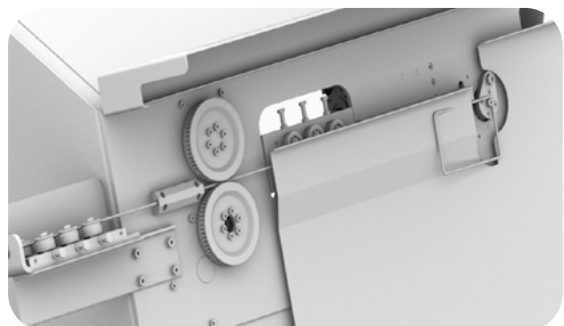

*Baixa Manutenção
Ótimo custo x benefício*

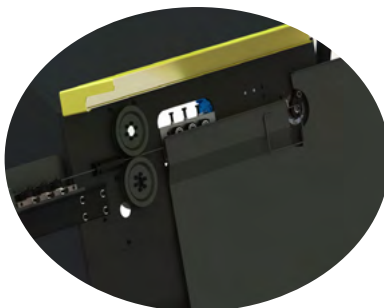

*Sistema de endireitamento reforçado com rolamentos duplos.
Capacidade de fabricação de até 600 estribos/hora**

*Configuração fácil de todos os parâmetros.
Software dedicado de fácil interação.*



CARACTERÍSTICAS




1300 X 1800 X 600 mm



300 Kg.



2,2Kw
220 V Trifásico*

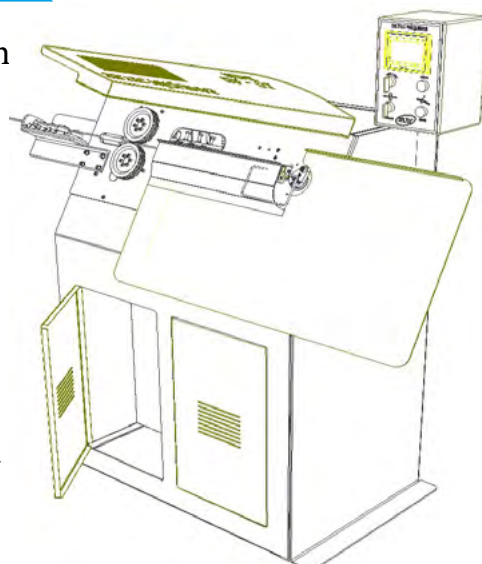


*Outras tensões disponíveis sob consulta



Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

Estribadeira Automática EA 01P

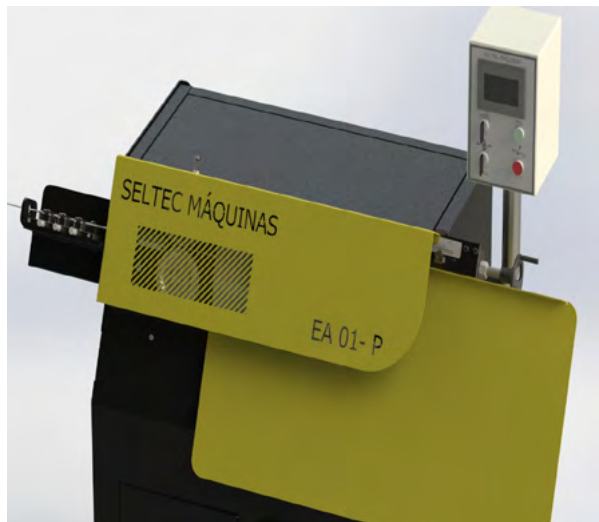

Estribadeira automática, eletropneumática .

Alimentação e corte motorizados.

Sistema de dobra pneumático com exclusivo sistema de regulação rápida.

Seleção de medidas e modelos simplificada, controle de comprimento através de sistema digital e software próprio.

Equipamento de tamanho reduzido (ideal para espaços pequenos.)

Trabalha com fios até 5 mm Ca 50!



O melhor custo benefício do mercado!!

*Configuração fácil de todos os parâmetros.
Software dedicado de fácil interação.*



Sistema de endireitamento reforçado com rolamentos duplos.
Capacidade de fabricação de até 600 estribos/hora*

CARACTERÍSTICAS



1300 X 1800 X 600 mm




260 Kg.



1,2 Kw
220 V Trifásico*
6 Bar

*Outras tensões disponíveis sob consulta

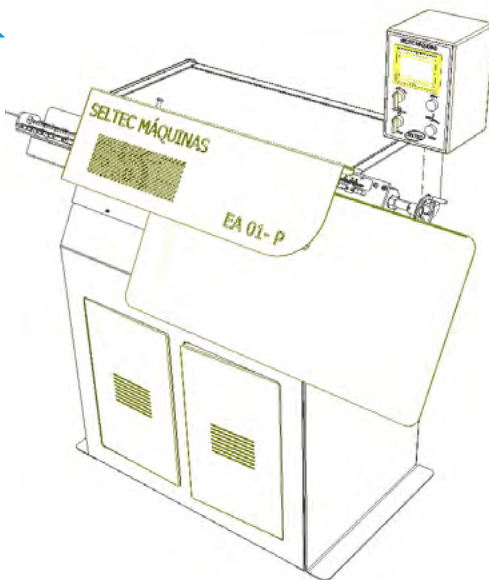

Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

Dobrador manual Dme 01

Equipamento manual com funcionamento via braço de tração.

Capacidade de dobrar barras até 8 mm CA50.

Ideal para fabricação de estribos, pequenos fabricantes de artefatos em arame, hobbistas, etc.

Utiliza buchas com 2 raios diferentes de dobra.

Capacidade de dobra



Bitola	Ø4,2	Ø 5,0	Ø6,3	Ø8,0
Qtd	5	3	2	1



Regulagem simples de medidas através de escala graduada de 600 mm.

Fácil transporte entre os locais de trabalho



Confeccionado em aço especial de alta durabilidade.




CARACTERÍSTICAS



170X 170 X 600 mm



6 Kg.

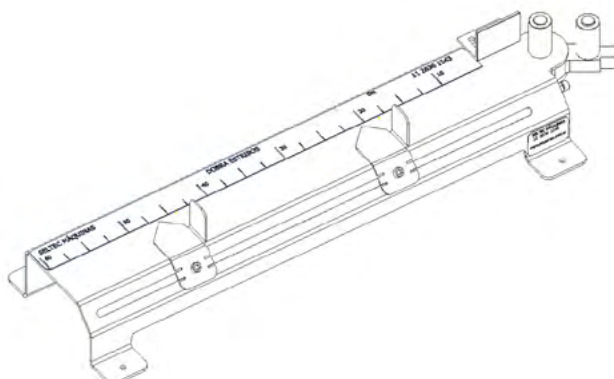

Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.

Dobrador manual Dme 02



Equipamento manual funcionamento via braço de tração.

Capacidade de dobrar barras até 1/2" (12,7 mm) CA50.

Ideal para fabricação de estribos, pequenos fabricantes de artefatos em arame, hobbistas, etc.

Estrutura tubular robusta de alta resistencia.

Buchas com 2 raios de dobra.

Capacidade de dobra



Bitola	Ø4,2	Ø 5,0	Ø1/4"	Ø5/16"	Ø3/8"	Ø 1/2"
Qtd	10	6	4	3	2	1



Regulagem simples de medidas através de escala graduada de 900 mm.

Fácil transporte entre locais de trabalho!

Capacidade de dobrar até 10 estribos por vez.




CARACTERÍSTICAS



170X 190 X 900 mm



17 Kg.

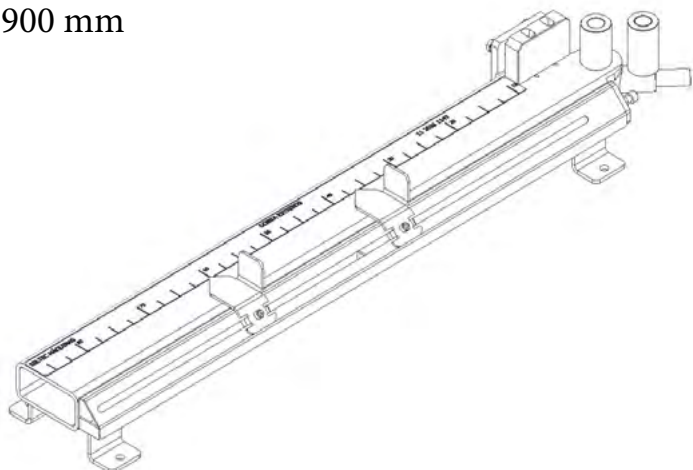

Capture o código QR e assista o vídeo do equipamento.